


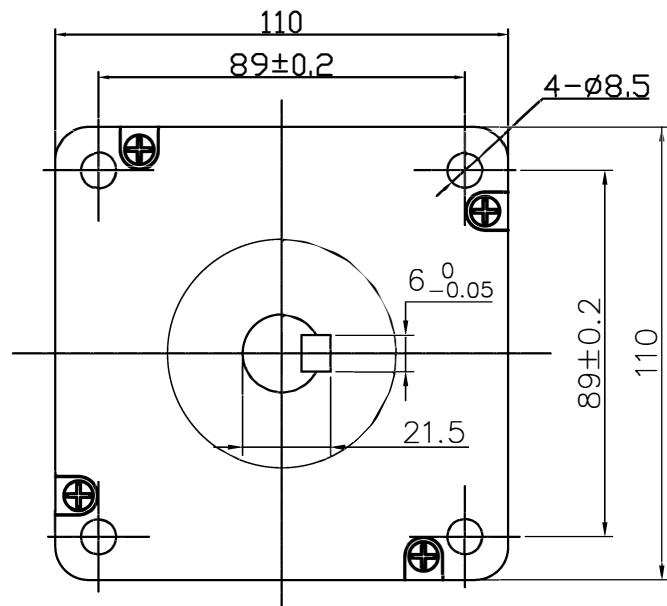

Phase	相 数	2		Comment 备注
Step Angle	步距角	1.8	deg.	
	接线方式			
Voltage	电压	5.4	V	
Current	相电流	6	A	
Resistance	相电阻	0.9±10%	Ω	
Inductance	相电感	14±20%	mH	
Holding Torque	静力矩	24	N.m	
Insulation Class	绝缘等级	B		
Mass	重 量	8.4	kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					GD110STH168—6004A			
设计	姜媛媛	170215	标准化										
审核										www.giden.ru			
工艺			批准			共 张 第 张							